

A3 Renkli Akıllı Cihazlar

# RICOH IM C4500(A) IM C5500(A) IM C6000

Yazıcı  Fotokopi  Tarayıcı  Faks



IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 akıllı cihazlar ile daha verimli ve etkin çalışın. İşletmeniz büyündükçe büyümek ve değişikliklere uyum sağlamak için tasarlanan yepyeni bir teknoloji.

#### Bu cihazlarla yapabilecekleriniz:

- Daha verimli çalışın – tümleşik iş akışı tarama proseslerini kullanın
- Kişiselleştirin – en sık kullandığınız uygulamalara kolay erişim sağlayın
- Güncel kalın – ihtiyacınız olan yeni işlevleri ekleyin
- Tasarruf edin – enerji tüketimini azaltın

İhtiyacınız olduğu her an temel özellik geliştirmelerine ve yükseltmelerine erişim sağlayın. Güvenli uygulama sitemizdeki uygulamaları sorunsuzca entegre ederek üretkenliğınızı artırıp iş akışınızı en iyi duruma getirin. Ölçeklenebilir, güvenli, sürdürülebilir ve sade bir teknoloji kullanan akıllı cihazlarınızın, şu anki ve gelecekteki tüm taleplerinizi karşılamaya hazır olduğuna emin olabilirsiniz.

## Akıllı cihazınızdan daha çok verim alın:


- İşe en uygun sonlandırma çözümüyle zamanın tasarruf edin ve iş akışınızı kolaylaştırın
- Daha küçük belgeleri küçük boyutlu kağıt tarama ünitesi ile tarayın
- Çift kağıt algılama ünitesi (double feed detection unit) ile tarama doğruluğunu artırın.
- EFI kontrolör ile baskı yönetimini geliştirin

Çeşitli sonlandırma ve kağıt seçeneklerinden faydalananak hem orta ila büyük çalışma gruplarının yazdırma taleplerini karşılayın hem de işe profesyonel bir dokunuş katın. Çevre dostu düşük TEC (Genel Elektrik Tüketimi) değerleri sayesinde enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürün. RICOH Akıllı Destek araçları, cihazınızın çalışma süresini en üst seviyeye çıkarır ve kendi yardım araçlarıyla ekibinizin malzeme değiştirme gibi basit düzenlemeleri yüksek maliyetli IT kaynaklarını kullanmadan kolayca yapmasına imkan tanır.

45 ila 60 kopya yazdırma hızlarına sahip olan IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 cihazları, şirketinize değer katmaya hazır. Dokunmatik ekran kontrollerine sahip, kullanımı kolay 10.1 inçlik Akıllı İşletim Ekranı, geliştirilmiş tepki süresi ve yeni görünümlü büyük simgeler sunar. Ayarlar her kullanıcının kendi ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yapılandırılabilir ve kullanıcılar kolaylaştırılan mobil bağlantı sayesinde NFC, AirPrint\* veya Mopria destekli akıllı cihazlarını kullanarak ofis ağından veya buluttan yazdırma ya da tarama işlemleri yapabilir.

- Dahili çoklu katlama ünitesi ile profesyonel kalitede el ilanı üretimi
- Yazılı materyalleri kurum içinde üreterek dış kaynak masraflarını düşürme
- Kağıt kapasitesinin genişletilmesiyle verimli çalışma ve daha az kullanıcı müdahalesi
- RICOH Akıllı Destek ile daha yüksek çalışma süresi ve performans

## IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000 donanım konfigürasyonu

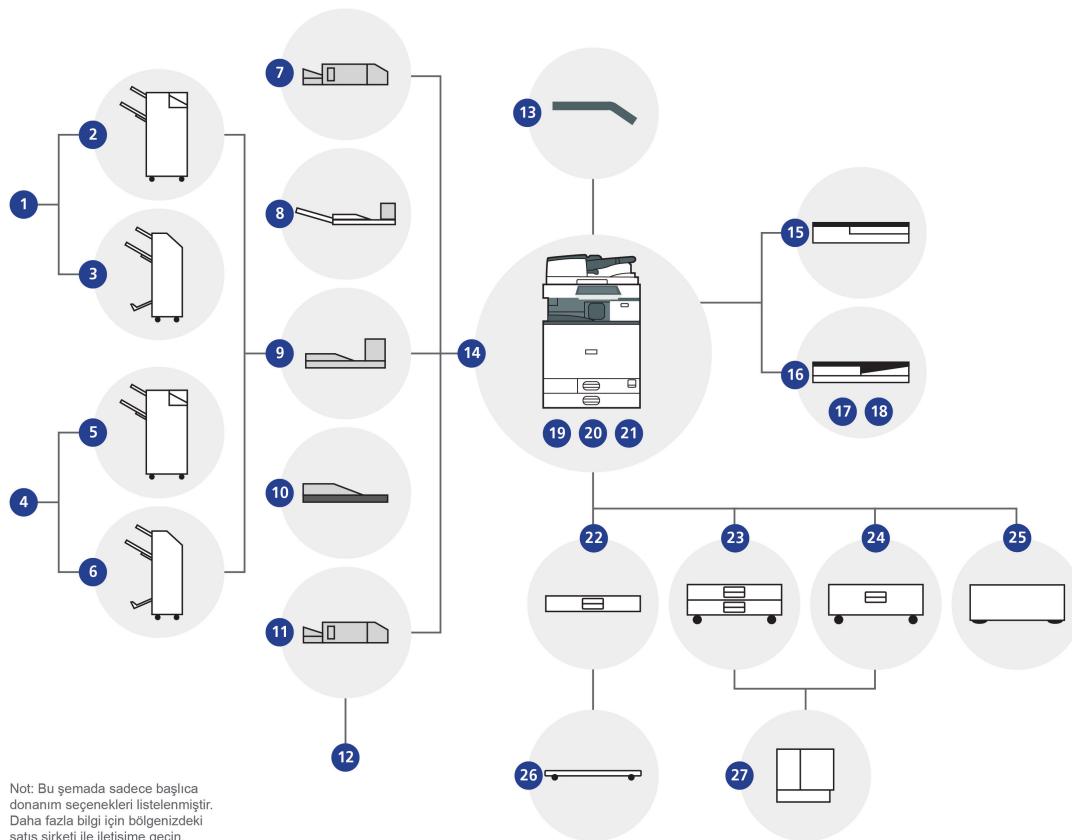

- 1 Delgeç ünitesi NA/EU/SC PU3080
- 2 1000 yapraklı hibrit sonlandırıcı SR3260
- 3 1000 yapraklı kitapçık sonlandırıcı SR3270
- 4 Delgeç ünitesi NA/EU/SC PU3090
- 5 3000 yapraklı sonlandırıcı SR3280
- 6 2000 yapraklı kitapçık sonandrıcı SR3290
- 7 Dahili çoklu katlama ünitesi FD3010
- 8 Yan tepsisi Tip M37
- 9 Köprü ünitesi BU3090
- 10 Dahili ayırma harmanlama tepsisi SH3080
- 11 500 yapraklı dahili sonlandırıcı SR3250 (IM C4500(A)/IM C5500(A))
- 12 Delgeç ünitesi NA/EU/SC PU3070
- 13 1 rafli tepsisi BN3130
- 14 IM C4500(A), IM C5500(A) ve IM C6000
- 15 ARDF (IM C4500/IM C5500)
- 16 SPDF (IM C4500(A)/IM C5500(A)/IM C6000)
- 17 Küçük kağıt besleme ünitesi Tip M37
- 18 Kağıt tutucu Tip M37
- 19 EFI Fiery E-25C kontrolör
- 20 Faks Tip M37
- 21 Afiş kağıdı kılavuz tepsisi Tip M19
- 22 550 yapraklı kağıt kaseti PB3270
- 23 2 x 550 yapraklı kağıt kaseti PB3280
- 24 2 x 1000 yapraklı LCT PB3290
- 25 Alçak Dolap 54
- 26 Tekerlekli alt tablo 39
- 27 1500 yapraklı LCT RT3040

# RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## BAŞLICA TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
<strong>GENEL</strong>					
Isınma süresi			21 saniye		
İlk çıktı hızı: SB	4 saniye	4 saniye	3,1 saniye	3,1 saniye	3,1 saniye
İlk çıktı hızı: tam renkli	5,7 saniye	5,7 saniye	4,6 saniye	4,6 saniye	4,6 saniye
Sürekli çıktı hızı	45 sayfa/dk	45 sayfa/dk	55 sayfa/dk	55 sayfa/dk	60 sayfa/dk
Bellek: standart			2 GB		
Bellek: maksimum			4 GB		
HDD: standart			320 GB		
HDD: maksimum			320 GB		
ARDF kapasitesi			100 yaprak		
SPDF kapasitesi			220 yaprak		
Ağırlık	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Boyutlar: G x D x Y	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm 220 - 240 V, 50 - 60 Hz	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Güç kaynağı					
<strong>FOTOKOPI</strong>					
Çoklu kopyalama			Maks. 999 kopya		
Çözünürlük	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Yakınlaştırma			%1'lük kademelerde %25'ten %400'e kadar		
<strong>YAZICI</strong>					
CPU			ApolloLake E3940 1,6 GHz		
Yazıcı dili: standart			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülyasyon), PDF Direkt (emülyasyon)		
Yazıcı dili: isteğe bağlı			Orijinal Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®		
Baskı çözünürlüğü: maksimum			1.200 x 1.200 dpi		
Arayüz: standart			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
Arayüz: opsiyon			Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port)		
Mobil yazdırma özelliği			Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows® ortamları			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Mac OS ortamları			Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri		
UNIX ortamları			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP® R/3® ortamları			SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Diğer desteklenen ortamlar			IBM iSeries		
<strong>TARAYICI</strong>					
Tarama hızı: ARDF			80 görüntü/dk		
Tarama hızı: SPDF			120 görüntü/dk (tek taraflı)/240 görüntü/dk (çift taraflı)		
Çözünürlük: maksimum			1.200 dpi		
Dosya biçimleri			Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırılmış PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırılmış PDF, Çok sayfalı PDF-A		
Tarama modları			E-posta, Klasör, USB, SD Kart		
<strong>FAKS</strong>					
Devre			PSTN, PBX		
İletim hızı			2 saniye		
Modem hızı: maksimum			33,6 Kbps		
Çözünürlük: standart			8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi		
Çözünürlük: opsiyonel			16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi		
Sıkıştırma yöntemi			MH, MR, MMR, JBIG		
Tarama hızı	81 tarama/dk	68 tarama/dk	81 tarama/dk	68 tarama/dk	81 tarama/dk
Bellek: standart			4 MB, (320 sayfa)		
Bellek: maksimum			60 MB, (4.800 sayfa)		
<strong>KAĞIT KULLANIMI</strong>					
Tavsiye edilen kağıt boyutu			Standart kağıt kaset(ler): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar İsteğe bağlı kağıt kaset(ler): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar Bypass tepsisi: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt		
Kağıt girişi: standart			1.200 yaprak		
Kağıt girişi: maksimum			4.700 yaprak		
Kağıt çıkış: standart			500 yaprak		
Kağıt çıkış: maksimum			3.625 yaprak		
Kağıt ağırlığı			Kasetler: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dubleks: (52 - 256 g/m²)		
Kağıt türleri			Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, OHP		

# RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## BAŞLICA TEKNİK ÖZELLİKLER

EKOLOJİ	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000		
Güç tüketimi: maksimum			1.850 W'tan az				
Güç tüketimi - çalışma modu: SB	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W		
Güç tüketimi - çalışma modu:	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W		
Tam renkli			59 W				
Güç tüketimi: hazır modu			0,62 W				
Güç tüketimi: uykı modu							
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,52 kWh/hafta	0,52 kWh/hafta	0,71 kWh/hafta	0,71 kWh/hafta	0,76 kWh/hafta		
* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemi'ne dayalı bir referans değildir.							
ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ							
1 x 550 yapraklı kağıt kaseti			Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
2 x 550 yapraklı kağıt kaseti			Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
2000 yapraklı Yüksek Kapasiteli tepsisi			Kağıt boyutu: (A4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				
1500 yapraklı yan Yüksek kapasiteli tepsisi			Kağıt boyutu: (A4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				
1000 yapraklı Hibrit sonlandırıcı			Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), İstiflerme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 Zimba)				
3000 yapraklı Sonlandırıcı			Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), İstiflerme kapasitesi: (3.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Üst eğik)				
1000 yapraklı Kitapçık sonlandırıcı			Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), İstiflerme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Kitapçık)				
2000 yapraklı Kitapçık sonlandırıcı			Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), İstiflerme kapasitesi: (2.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Kitapçık)				
500 yapraklı Dahili sonlandırıcı			Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), İstiflerme kapasitesi: (500 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba)				
Dahili ayırma tepsisi			Tepsi kapasitesi: (250 yaprak), Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				
Tek raflı çıkış tepsisi			Tepsi kapasitesi: (125 yaprak), Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				

## DİĞER SEÇENEKLER

Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Fax bağlantı ünitesi, Faks belleği ünitesi, Dolap, Tekerlekli stand, VM kart, Bellek ünitesi, Yan Kaset, Afış kağıdı kılavuz tepsisi, Delgefç ünitesi, Dahili çöktü katlama ünitesi, IPDS ünitesi, Kameradan doğrudan baskı kartı, Orijinal PostScript 3, Çift yönlü IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Cihaz sunucusu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenililik HDD, Veri üzerinde yazma güvenliği ünitesi, Küçük kağıt besleme ünitesi, Sayfa tutucu, Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi, ADF tutacağı, Harici klavye bağlantı aparatı, Sayacı I/F ünitesi, Anahtar sayacı bağlantı aparatı, NFC kart okuyucu, Yerleşik akıllı kart okuyucu ünitesi, EFI kontrolör, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

## SARF MALZEMELERİ

Toner (Siyah)	33.000 baskı
Toner: cyan/magenta/sarı	22.500 baskı
Toner ömrü A4 sayfa başına 4 iş ve 5% doluluk oranına göre verilmiştir.	

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ  
(EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.

## Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.  
Torun Center No:74 A Blok.  
İç Kapı No:181 Mecidiyekoy,  
Şişli  
İstanbul  
Turkey



+90 212 370 96 00



[www.ricoh.com.tr](http://www.ricoh.com.tr)